


Winche Izaje Industrial 7700 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 250 m Cable

Características Esenciales




- Equipo Heavy Duty 7.7t de Capacidad en Primera Capa. Incluye 250 metros de Cable de 22mm y Tablero de Control con Botonera.
- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7

Especificaciones Técnicas

Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed	Pendant Control Buttons	2
Capacidad de Carga	7 t	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad 1ª Capa	16975 lb / 7700 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 820 ft / 250 m
Velocidad /min	33~61 ft / 10~18 m	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Fases de entrada	3
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	15 kW / 20 HP	Polos Motor	4
RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ	Freno Motor	1 @125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Tablero Eléctrico	Included	Relación de Transmisión	186.25:1
Freno al Reductor	1 @125%	Freno Tambor	Optional
Cable	Not Included	Factor de Diseño	> 3.5:1
Cable Recomendado	ø7/8 in x 656 ft ø22.2 mm x 250 m	Tipo de Tambor	Steel
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Fabricado en	Taiwan	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø260 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø550 mm
DL Ancho Tambor	680 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	IP65	Pendant Control Emergency Stop	YES
Pendant Control total Length	7 ft		



INCLUDED/INCLUIDO	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	82ft / 25m	16976 lb / 7700 kg	33.2 ft / 10.1 m
	2	177 ft / 54 m	14846 lb / 6734 kg	37.9 ft / 11.6 m
	3	283 ft / 86 m	13191 lb / 5983 kg	42.7 ft / 13.0 m
	4	400 ft / 122 m	11868 lb / 5383 kg	47.4 ft / 14.5 m
	5	530 ft / 162 m	10786 lb / 4893 kg	52.2 ft / 15.9 m
	6	672 ft / 205 m	9885 lb / 4484 kg	56.9 ft / 17.4 m
	7	825 ft / 251 m	9124 lb / 4138 kg	61.7 ft / 18.8 m

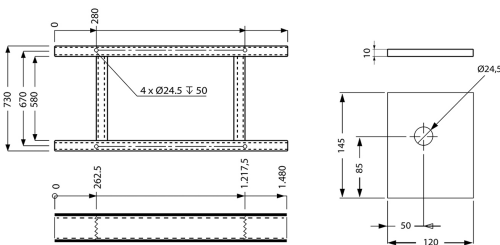

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 3086 lbs / 1401 Kg

A Altura Total 860 mm

D Depth 745 mm

W Ancho 1900 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso