




7 Ton Electric Winch 380V Includes Wire Rope, 1 Speed Control, full Chasis, Motor and Reducer Brake.

Características Esenciales




- Equipo Heavy Duty 7.7t de Capacidad en Primera Capa. Incluye 250 metros de Cable de 22mm y Tablero de Control con Botonera.
- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Pendant Control Buttons	2	Capacidad de Carga	7 t
Plug	Open Leads	Capacidad 1ª Capa	16975 lb / 7700 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 820 ft / 250 m	Velocidad /min	33~61 ft / 10~18 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Fases de entrada	3	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	15 kW / 20 HP
Polos Motor	4	RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ
Freno Motor	1 @125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	Optional	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Included
Relación de Transmisión	186.25:1	Freno al Reductor	1 @125%
Freno Tambor	Optional	Cable	Not Included
Factor de Diseño	> 3.5:1	Cable Recomendado	ø7/8 in x 656 ft ø22.2 mm x 250 m
Tipo de Tambor	Steel	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232	Fabricado en	Taiwan
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø260 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø550 mm	DL Ancho Tambor	680 mm
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	IP65
Pendant Control Emergency Stop	YES	Pendant Control total Length	7 ft



Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	82ft / 25m	16976 lb / 7700 kg	33.2 ft / 10.1 m
2	177 ft / 54 m	14846 lb / 6734 kg	37.9 ft / 11.6 m
3	283 ft / 86 m	13191 lb / 5983 kg	42.7 ft / 13.0 m
4	400 ft / 122 m	11868 lb / 5383 kg	47.4 ft / 14.5 m
5	530 ft / 162 m	10786 lb / 4893 kg	52.2 ft / 15.9 m
6	672 ft / 205 m	9885 lb / 4484 kg	56.9 ft / 17.4 m
7	825 ft / 251 m	9124 lb / 4138 kg	61.7 ft / 18.8 m

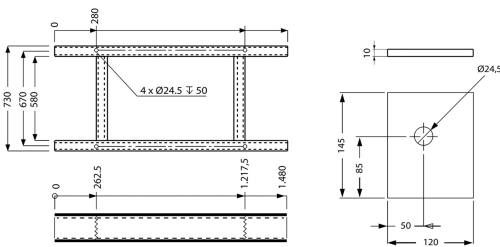

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 3086 lbs / 1401 Kg

A Altura Total 33.86

D Depth 29.33

W Ancho 73.43

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso