PWK1250i-EU

1 ton Industrial Electric Winch 380V

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7

Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	**Capacidad de Carga**	1 t / 2200 lb
Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	**Capacidad 1ª Capa**	2846 lb / 1291 kg
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 328 ft / 100 m	**Velocidad /min**	40~58 ft / 13~18 m/min
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	**Voltaje**	3 Phase 380V 50Hz
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	**Tipo de Motor**	Electric AC
Potencia Motor	3 kW	**RPM Motor**	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ
Freno Motor	1 @125%	**Grado de Aislacion**	F
Protección IEC Motor	IP54	**Protección Tablero de Control**	IP65
Freno Dinámico	Optional	**Control**	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Voltaje del Control	24V	**Freno al Reductor**	1 @125%
Freno Tambor	Optional	**Cable**	ø3/8 in x 328 ft | ø9.5 mm x 100 m
Humedad	<85%	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	**Normas**	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Garantía	3 Year	**Pendant Control Yes No**	YES
IEC Pendant Control Protection	7 ft	**Pendant Control Emergency Stop**	YES

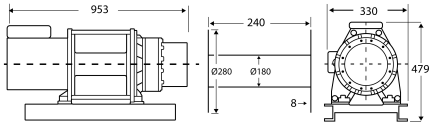

	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
INCLUIDO/INCLUDED	1	47 ft / 14 m	2840 lb / 1291 kg	40.0 ft / 12.2 m
	2	98 ft / 30 m	2600 lb / 1181 kg	43.7 ft / 13.3 m
	3	154 ft / 47 m	2390 lb / 1088 kg	47.4 ft / 14.4 m
	4	214 ft / 65 m	2220 lb / 1009 kg	51.1 ft / 15.6 m
	5	278 ft / 85 m	2007 lb / 941 kg	54.8 ft / 16.7 m
	6	347 ft / 106 m	1940 lb / 881 kg	58.6 ft / 17.8 m







Dimensions in mm /
Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total	450 lbs / 205 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso