


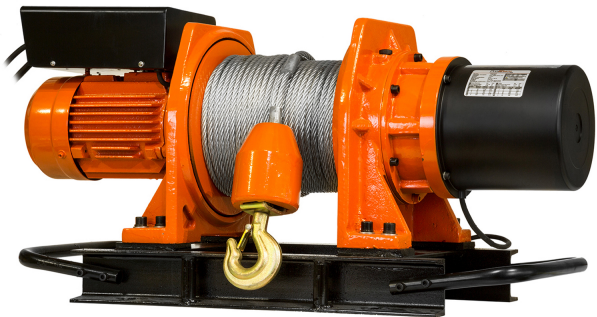


Winche Izaje Industrial 625 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 60 m Cable

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	Capacidad de Carga	1375 lb / 625 kg
Capacidad 1ª Capa	1378 lb / 625 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	200 ft / 60 m
Velocidad /min	42 ft / 13 m	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	2.2 kW
RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ	Freno Motor	1 @125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Freno al Reductor	1 @ 125%	Freno Tambor	Optional
Cable	ø3/8 in x 196 ft / ø9mm x 60 m	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø140 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø289 mm
DL Ancho Tambor	240 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	7 ft	Pendant Control Emergency Stop	YES

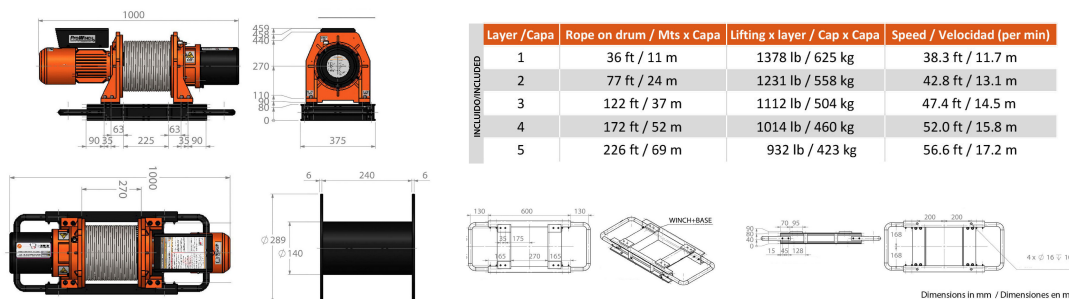

Peso & Dimensiones

Peso Total	330 lbs / 150 Kg	A Altura Total	459 mm
		D Depth	375 mm
		W Ancho	1000 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso