




**Winche Izaje Industrial 22.000 Kg
 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos
 uno al reductor y otro al Motor 500
 m Cable (Largo Customizable)
 Incluye VDF**

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Capacidad de Carga | 22 t | Capacidad 1ª Capa | 22 tons |
| Altura de Izaje Estandard (Customizable) | Up to 3280 ft / 1000 m | Numero de Velocidades | Variable Speed |
| Voltaje | 3 Phase 380/480V 50/60Hz | Clase de Servicio | H5/M7/4m/Class E |
| Tipo de Motor | Electric AC | Grado de Aislacion | F |
| Protección IEC Motor | IP55 | Protección Tablero de Control | IP65 |
| Voltaje del Control | 24V | Nivel de Ruido | 85 db |
| Garantía | 3 Year | Pendant Control Yes No | NO |

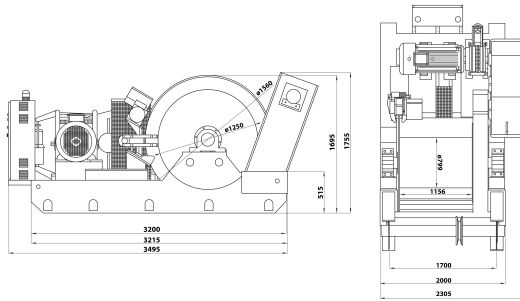

| Layer / Capa | Rope on drum / Mts x Capa | Lifting x layer / Cap x Capa | Speed / Velocidad (per min) |
|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 263 ft / 80 m | 51.072 lb / 23.166 kg | 33.8 ft / 10.3 m |
| 2 | 551 ft / 168 m | 47.441 lb / 21.519 kg | 36.7 ft / 11.2 m |
| 3 | 860 ft / 262 m | 44.559 lb / 20.212 kg | 39.4 ft / 12.0 m |
| 4 | 1.191 ft / 363 m | 42.293 lb / 19.184 kg | 42.3 ft / 12.9 m |
| 5 | 1.545 ft / 471 m | 40.540 lb / 18.389 kg | 45.3 ft / 13.8 m |
| 6 | 1.923 ft / 586 m | 39.220 lb / 17.790 kg | 48.2 ft / 14.7 m |

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso