




10 ton Wire Rope Electric Hoist 24 mts. 4 ways VFD 2 Speed M4/H3

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Freno Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Capacidad de Carga | 22000 lb / 10000 kg | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 80 ft / 24 m |
| Numero de Velocidades | 2 Variable Speed | Voltaje | 3 Phase 440~480V 60Hz |
| Clase de Servicio | H3/M4/1Am/Class C | Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor |
| Freno Motor | Electromagnetic Release Brake >125% | Grado de Aislacion | F |
| Protección IEC Motor | IP55 | Protección Tablero de Control | IP65 |
| Voltaje del Control | 24 V | Humedad | <85% |
| Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C | Nivel de Ruido | 82 dB |
| Rango de ancho de la Viga | 138~180 mm [5.4~7.1 in] | Normas | ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Garantía | 3 Year | | |

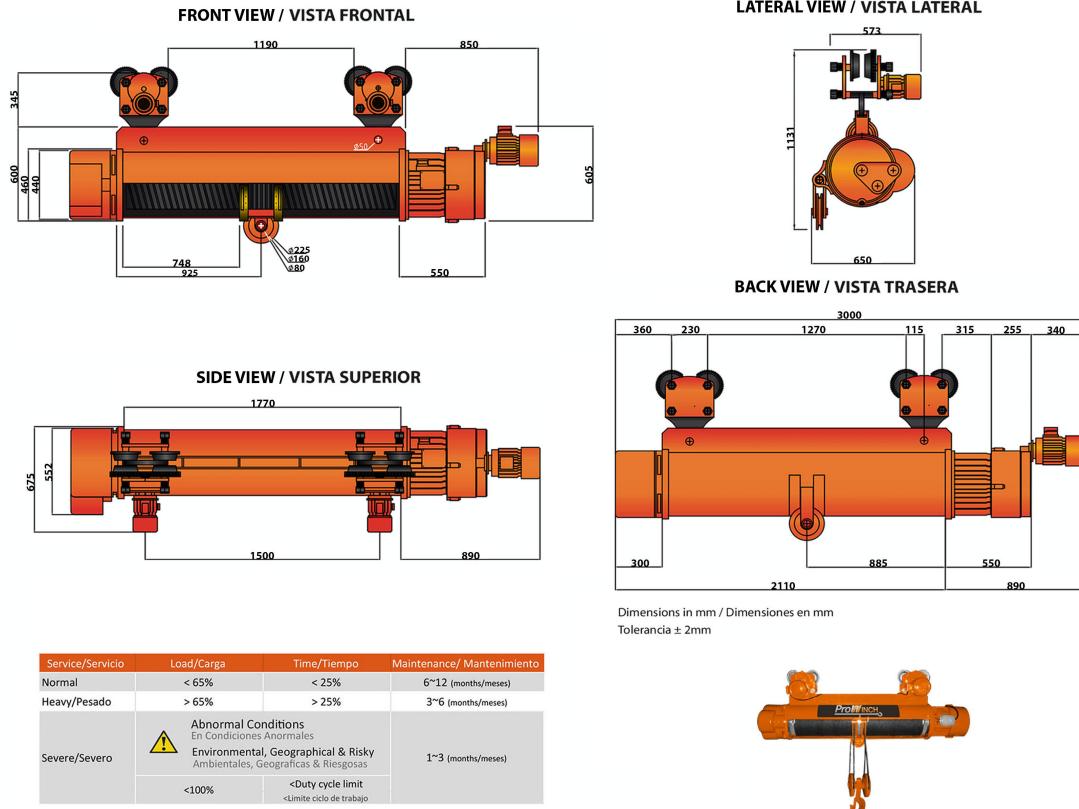

Peso & Dimensiones

Peso Total

2480 lbs / 1126 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso