




## 10 ton Wire Rope Electric Hoist 24 mts. 4 ways VFD 2 Speed M4/H3

### Características Esenciales


- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.

### Especificaciones Técnicas


<b>Capacidad de Carga</b>	22000 lb / 10000 kg	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	80 ft / 24 m
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Variable Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 480V 60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor
<b>Freno Motor</b>	Electromagnetic Release Brake >125%	<b>Grado de Aislacion</b>	F
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Voltaje del Control</b>	24 V	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>Rango de ancho de la Viga</b>	138~180 mm [ 5.4~7.1 in ]	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	3 Year		

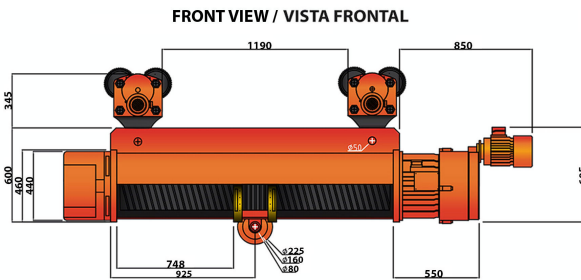


**LATERAL VIEW / VISTA LATERAL**



**BACK VIEW / VISTA TRASERA**

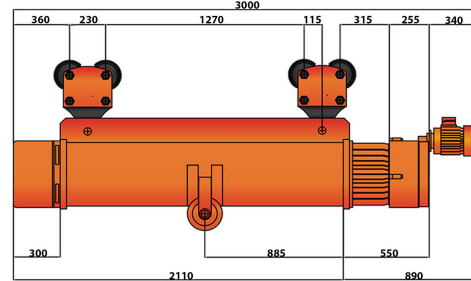

Dimensions in mm / Dimensiones en mm  
Tolerancia ± 2mm

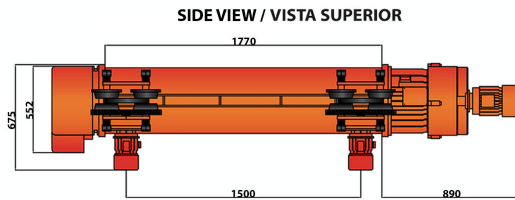

Service/Servicio	Load/Carga	Time/Tiempo	Maintenance/ Mantenimiento
Normal	< 65%	< 25%	6-12 (months/meses)
Heavy/Pesado	> 65%	> 25%	3-6 (months/meses)
Severe/Severo	Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geograficas & Riesgosas		1-3 (months/meses)
	<100%	<Duty cycle limit <Limite ciclo de trabajo	

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

2480 lbs / 1126 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso