




Winche Neumatico 20 Toneladas

Especificaciones Técnicas

Motor Torque	460 NM	Capacidad de Carga	20 ton
Capacidad 1ª Capa	44092 lb / 20000 kg	Velocidad /min	0~19.6 ft / 0~6 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	TMH-30 Piston Air Motor (5 x 160mm)	Potencia Motor	30 kW / 40 HP
RPM Motor	500 rpm	Control	Throttle Air Flow Control on Winch
Presión Aire	0.7~0.9 Mpa	Dimensión Entrada Aire	Rc 1 1/2"
Consumo Aire	400 L/sec	Freno al Reductor	Automatic Disc Brake
Embriague	Optional	Cable Recomendado	ø 1 in (x 820 ft) / ø 25.4 mm (x 250 m)
Humedad	≤90%	Temperatura	-20°C ~ 40°C
Nivel de Ruido	95 db	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Garantía	3 Year		

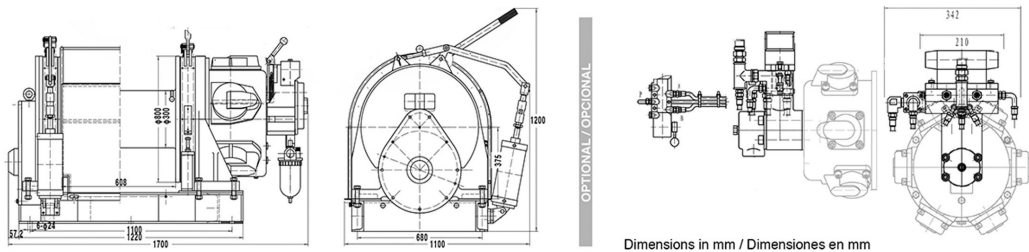

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra				
Rope Diameter / Diámetro del Cable: 1 in 25.4 mm				
Nominal Strength / Resistencia Nominal: 100780 lb / 45710kg				
Rope Weight x ft / Peso del cable x m: 1.85 lb / 2.8 kg				
INCLUDED / INCLUIDO	Layer /Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	74 ft / 23 m	44020 lb / 20000 kg	25.5 ft / 7.80 m
	2	159 ft / 48 m	38360 lb / 17400 kg	29.3 ft / 8.90 m
	3	255 ft / 78 m	33950 lb / 15400 kg	33.1 ft / 10.1 m
	4	362 ft / 110 m	30440 lb / 13810 kg	36.9 ft / 11.3 m
	5	481 ft / 146 m	27600 lb / 12520 kg	40.7 ft / 12.4 m
	6	610 ft / 186 m	25240 lb / 11450 kg	44.6 ft / 13.6 m
	7	750 ft / 229 m	23250 lb / 10540 kg	48.4 ft / 14.7 m
	8	902 ft / 275 m	21550 lb / 9770 kg	52.2 ft / 15.9 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	5799 lbs / 2632 Kg
------------	--------------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso