




## Winche Neumatico 30 Ton 3 Frenos, Disco y 2 Bandas directo al tambor

### Características Esenciales

- Equipo Heavy Duty de Ciclo continuo
- Tres frenos automáticos, uno de disco al reductor y dos de banda neumática directo al tambor. Si se detiene el flujo frenan automáticamente
- Normas: ASME B30.7 - B30.10 - GT/T5359-2010

### Especificaciones Técnicas

<b>Motor Torque</b>	460 NM	<b>Capacidad de Carga</b>	30 ton
<b>Capacidad 1ª Capa</b>	66000 lb / 30000 kg	<b>Velocidad /min</b>	0~10 ft/min / 0~3 m/min
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M6/3m/Class D
<b>Tipo de Motor</b>	TMH-30 Piston Air Motor (5 x 160mm)	<b>Potencia Motor</b>	30 kW / 40 HP
<b>RPM Motor</b>	500 rpm	<b>Control</b>	Throttle Air Flow Control
<b>Presión Aire</b>	0.7-1.0 Mpa	<b>Dimensión Entrada Aire</b>	Rc 1 1/2"
<b>Consumo Aire</b>	400 L/sec	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Inner Planetary gearbox and outer gearbox
<b>Relación de Transmisión</b>	297:1	<b>Freno al Reductor</b>	Automatic Disc Brake
<b>Freno Tambor</b>	2 x Automatic Air Piston Band Brakes	<b>Embriague</b>	No
<b>Cable Recomendado</b>	ø 1 5/8 in (x 492 ft) / ø 42mm (x 250 m)	<b>Humedad</b>	≤90%
<b>Temperatura</b>	-20°C ~ 40°C	<b>Nivel de Ruido</b>	95 db
<b>Normas</b>	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1	<b>Garantía</b>	3 Year

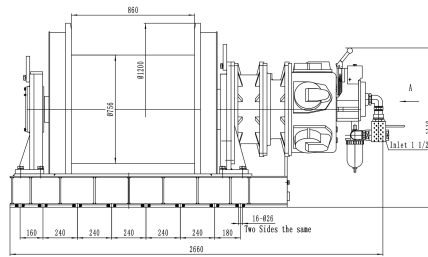

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso