




Winche Neumatico 7.2 Toneladas


Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7.2 ton	Motor Torque	234 NM
Capacidad 1ª Capa	15873 lb / 7200 kq	Velocidad /min	40~64.9 ft / 12~19 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	TMH-17 Piston Air Motor (5 x 130mm)	Potencia Motor	17 kW / 22 HP
RPM Motor	670 rpm	Control	Throttle Air Flow Control on Winch
Presión Aire	0.6~0.8 Mpa	Dimensión Entrada Aire	Rc 1 1/4"
Consumo Aire	247 L/sec	Freno al Reductor	Automatic Disc Brake
Freno Tambor	Manual Operated Drum Band Brake	Embriague	Optional
Cable Recomendado	ø 5/8 in (x 393 ft) / ø 15.8 mm (x 120 m)	Humedad	≤90%
Temperatura	-20°C ~ 40°C	Nivel de Ruido	95 db
Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1	Garantía	3 Year

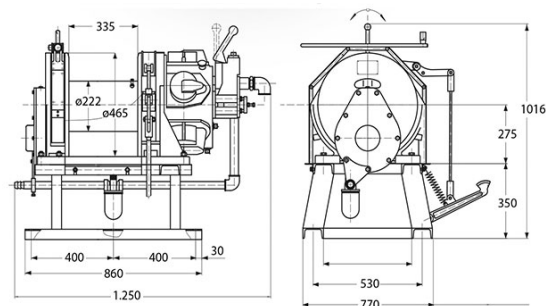

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

CONTROL REMOTO

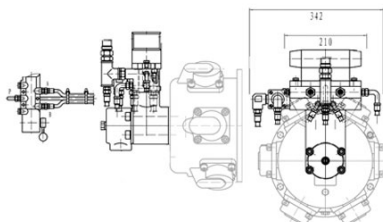

OPTIONAL / OPCIONAL

PERFORMANCE / DESEMPEÑO

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core

INCLUDED	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core			
	Rope Diameter	5/8 Inch		
	Nominal Strength	40.192 Lb		
	Rope Weight x ft	0,72 Lb		
	Layer	Rope on	Lifting x Layer Lb	Speed ft/min
	1	49	15.873	40,0
	2	103	14.103	45,0
	3	164	12.688	50,0
	4	231	11.530	55,0
	5	303	10.567	60,0
	6	382	9.752	65,0

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Alma de Fibra

OBLIGATORIO	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Alma de Fibra			
	Cable	15,8 mm		
	Resistencia Nominal	18.231 Kg		
	Peso cable x Mt	1,1 Kg		
	Capa	Mts x Capa	Cap. Kg. x Capa	Velocidad Mts/Min
	1	15	7.200	12,2
	2	31	6.397	13,7
	3	50	5.755	15,2
	4	70	5.230	16,8
	5	93	4.793	18,3
	6	117	4.423	19,8

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Alma de Fibra

OPTIONAL	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Alma de Fibra			
	Cable	15,8 mm		
	Resistencia Nominal	18.231 Kg		
	Peso cable x Mt	1,1 Kg		
	Capa	Mts x Capa	Cap. Kg. x Capa	Velocidad Mts/Min
	1	15	7.200	12,2
	2	31	6.397	13,7
	3	50	5.755	15,2
	4	70	5.230	16,8
	5	93	4.793	18,3
	6	117	4.423	19,8
	7	142	4.107	21,4
	8	170	3.832	22,9

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core

OPTIONAL	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core			
	Rope Diameter	5/8 Inch		
	Nominal Strength	40.192 Lb		
	Rope Weight x ft	0,72 Lb		
	Layer	Rope on	Lifting x Layer Lb	Speed ft/min
	1	49	15.873	40,0
	2	103	14.103	45,0
	3	164	12.688	50,0
	4	231	11.530	55,0
	5	303	10.567	60,0
	6	382	9.752	65,0
	7	468	9.054	70,1
	8	559	8.449	75,1

Peso & Dimensiones

Peso Total

4299 lbs / 1951 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso