



Puente Grúa con Tecle de 3 Tons

Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Model/Modelo	PWMS3T
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Capacidad	
Lifting Height	11 ft / 3.37 m
Altura de Izaje	
Speed (per min)	13.2 ft / 4.4 m
Velocidad (por min)	
Traveling Speed (per min)	36 ft / 11 m
Velocidad Desplazamiento (por min)	
Lifting Motor	1-3 kW
Motores de Izaje	
Traveling Motor	0.75 kW
Motores Desplazamiento	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	



Model/Modelo	PWLH3T
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Capacidad	
Length	20.3 ft / 6.2 m
Longitud	
Traveling Length	46.2 ft / 14.1 m
Distancia Desplazamiento	
Rail Gage Distance	3.2 in / 82 mm
Ancho de la Viga	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	






Model/Modelo	PWSP3T
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Capacidad	
Length	6.5 ft / 2 m
Longitud	
Traveling Speed (per min)	65.5 ft / 20m
Velocidad Desplazamiento (por min)	
Motor Power	0.4 kW
Potencia Motor	
Gear Diameter	5.7 in / 145 mm
Diámetro Engranaje	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	

Standard	ASME B30.11/ ANSI Z535.4/ ANSI/ ASCET-88/
Norma	ANSI Z244.1/ ANSI A1264.1/ ANSI/ SAE Z26.1/
	ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000/ AISE No. 6

Country / Pais	Triphase / Trifasico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz

Check for options / Consulte por opciones


Dimensions in mm / Dimensiones en mm

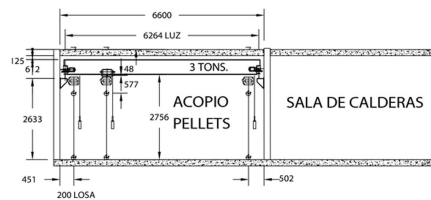

VISTA EN ELEVACION

CARGA A IZAR: 1 TONELADA

ESCALA 1:100



DETALLE

CARGA A IZAR: 1 TONELADA

ESCALA 1:25

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso