




Tecle Cadena Trifasico 12 Metros 10 Toneladas Heavy Duty 380/460V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m
Velocidad /min	9ft/2.7m@60Hz 7.5ft/2.3m@50Hz	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Freno Motor	Yes	Protección IEC Motor	IP55
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Voltaje del Control	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	Tipo de Cadena	G100
Dimensiones de la Cadena	11.2x34 mm	Caidas de Cadena	4
Longitud de cadena	160 ft / 48.5 m	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	81 dB
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP	Pendant Control Yes No	Included
IEC Pendant Control Protection	IP66	Pendant Control Emergency Stop	Yes

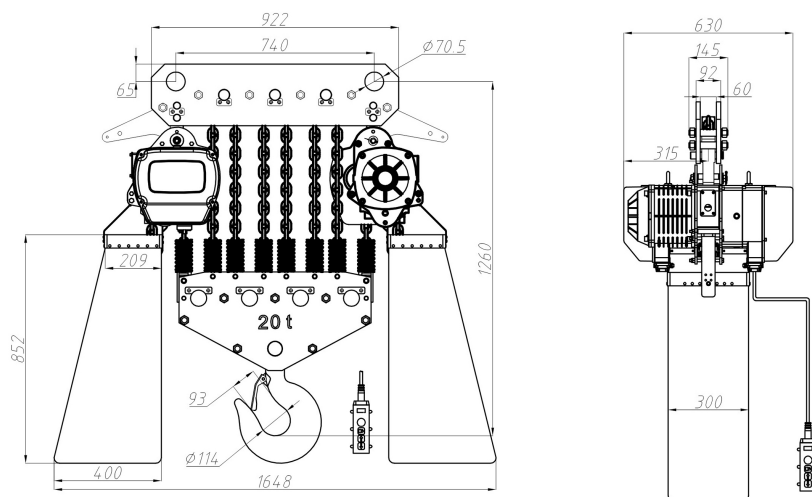

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	944 lbs / 429 Kg	H Altura Muerta	55 in / 1355 mm
		D Depth	35 in / 890 mm
		W Ancho	25 in / 630 mm
		J Boca Gancho	70

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso