

5 ton 11000 lb 380V 2 Speed Electric Chain Hoist 30 ft. G100 Chain H3 Duty




Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 11000 lb / 5000kg | Plug | Open Leads |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m | Velocidad /min | 3.9 & 11.8 ft/min [1.2 & 3.6 m/min] @60Hz 3.2 & 9.8 ft/min [1.0 & 3.0 m/min] @50Hz |
| Numero de Velocidades | 2 Speed | Voltaje | 3 Phase 380V 50Hz |
| Clase de Servicio | H3/M4/1Am/Class C | Freno Motor | Yes |
| Protección IEC Motor | IP55 | Control | Pendant Control and Optional Wireless |
| Voltaje del Control | 24V | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox with Oil splash lubrication |
| Tipo de Cadena | G100 | Dimensiones de la Cadena | 11.2x34 mm |
| Caidas de Cadena | 2 | Longitud de cadena | 60 ft / 18 m |
| Humedad | <85% | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| Nivel de Ruido | 81 dB | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32 |
| Garantía | 3 Year | Hoist Contactor Brand | Schneider 25 AMP |
| Pendant Control Yes No | Included | IEC Pendant Control Protection | IP66 |
| Pendant Control Emergency Stop | Yes | | |

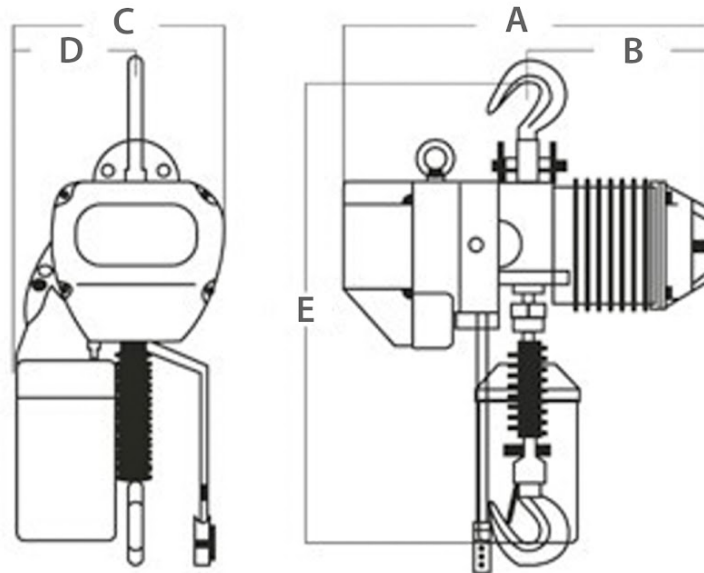

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

| Model | | PWR05i | PWR1i | PWR2i | PWR3i | PWR5i |
|-------|----|--------|-------|-------|-------|-------|
| A | mm | 460 | 520 | 615 | 615 | 615 |
| B | | 230 | 260 | 295 | 295 | 295 |
| C | | 288 | 300 | 430 | 430 | 430 |
| D | | 178 | 176 | 265 | 265 | 325 |
| E | | 530 | 650 | 800 | 845 | 1.030 |



Peso & Dimensiones

Peso Total 442 lbs / 201 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 39.96

D Depth 16.93

W Ancho 26.42

J Boca Gancho 1.89

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso