



## Winche Hidraulico 10 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Valvula)

### Winche Hidráulico de 10 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

### Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

### Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

### Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

## Especificaciones Técnicas

|                           |                                       |                      |                     |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Capacidad 1ª Capa         | 22000 lb / 10000 Kg                   | Velocidad /min       | 23~36 ft / 7~11 m   |
| Numero de Velocidades     | 1 Speed                               | Clase de Servicio    | 100% Duty Cycle     |
| Tipo de Motor             | EATON j2K-160 w/ Counterbalance valve | Protección IEC Motor | IP67                |
| Presión Aceite            | 170 bar / 2465 psi                    | Flujo Aceite         | 16 gpm / 60.5 l/min |
| Cable                     | ø3/4 in x197 ft   ø18 mm x 60 m       | Normas               | SAE-J706            |
| Garantía                  | 3 Year                                | BD ø Diámetro Tambor | 190 mm              |
| FD Diámetro Flange Tambor | 390 mm                                | DL Ancho Tambor      | 340 mm              |

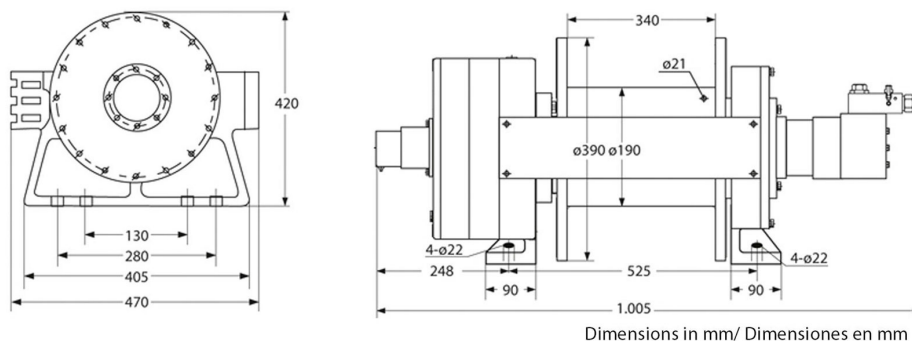

| Layers of Rope / Capas del Cable | Line Pull / Capacidad | Speed / Velocidad |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1                                | 21854 lb / 9913 kg    | 23.6 ft / 7.2 m   |
| 2                                | 19352 lb / 8778 kg    | 28 ft / 8.5 m     |
| 3                                | 17364 lb / 7876 kg    | 32 ft / 9.8 m     |
| 4                                | 15745 lb / 7142 kg    | 36.7 ft / 11.2 m  |

## Peso & Dimensiones

|                   |                  |                       |         |
|-------------------|------------------|-----------------------|---------|
| <b>Peso Total</b> | 793 lbs / 360 Kg | <b>A Altura Total</b> | 420 mm  |
|                   |                  | <b>D Depth</b>        | 470 mm  |
|                   |                  | <b>W Ancho</b>        | 1005 mm |

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso