


Winch Hidraulico 9 Toneladas 2 Speed Incluye Cable y Electrovalvula

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	20000 lb / 9072 kg	Velocidad /min	11~17 / 63~98 ft 3.3~5.2 m / 19.1~30 m
Numero de Velocidades	2 Speed	Clase de Servicio	100% Duty Cycle
Protección IEC Motor	IP67	Presión Aceite	175 bar / 2538 psi
Flujo Aceite	4 - 19.8 gpm / 15 -75 l/min	Relación de Transmisión	H 6:1~ L 39:1
Cable	ø9/16 in x 157 ft ø14 mm x 48 m	Normas	SAE-J706
Garantía	3 Year		

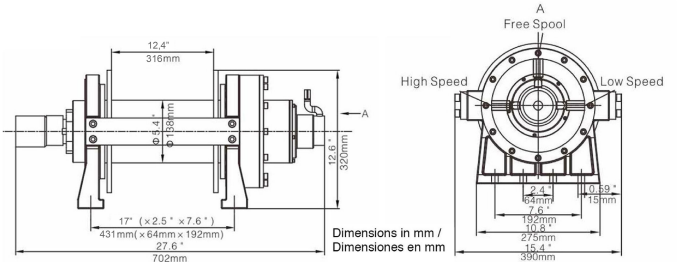

Layer / Capa	Line pull / Capacidad	Rope on drum / Cable en el tambor	Speed / Velocidad	
			speed/velocidad 1	speed/velocidad 2
1	20.000 lb / 9.072 kg	23,6 ft / 7,3 m	11 ft / 3,3 m	63 ft / 19,1 m
2	16.689 lb / 7.661 kg	51,8 ft / 15,8 m	13 ft / 3,9 m	74 ft / 22,6 m
3	14.617 lb / 6.630 kg	82,0 ft / 25,0 m	15 ft / 4,5 m	86 ft / 26,1 m
4	12.882 lb / 5.843 kg	105,0 ft / 32,0 m	17 ft / 5,2 m	98 ft / 30,0 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	389 lbs / 177 Kg
-------------------	------------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso