



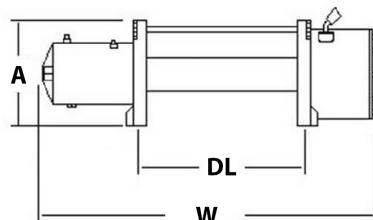
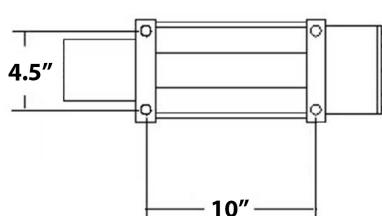
Winche 17500 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 17.500 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 460:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1 ^a Capa	17500 lbs	Número de Capas	4
Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Clase de Servicio	Recovery / Rescate
Protección IEC Motor	IP67	Control	Wireless and Wired
Voltaje del Control	12 V	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Relación de Transmisión	460:1	Freno Tambor	Automatic
Embrague	Sliding Ring Gear	Cable	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m
Guia de Cable	Included	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	DL Ancho Tambor	228 mm

Bolt Pattern**Peso & Dimensiones****Detalles del Empaque****Peso Total**

74 lbs / 34 Kg

A Altura Total

271 mm

W Ancho

566 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso